




产品说明书

Product manual

产品简介:

MX210SUB是一款无源双10寸超低频扬声器系统，采用两只顶级10寸单元设计。MOM工程师在MX210SUB中运用了独特的倒相管设计以消除超低音扬声器系统工作时所带来的风噪，同时MX210SUB的频宽能低至37HZ，紧凑小巧的箱体能为你带来澎湃震撼的低频体验，是小型会议室、报告厅等场所的绝佳选择。

MX210SUB作为H系列会议箱的低频扩展和堆叠模式的物理基座，可以搭配MX125、MX126、MX108、MX112等全频箱一起使用。

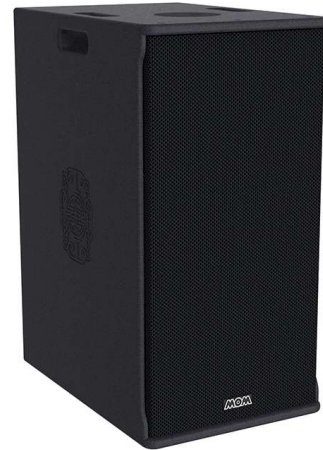

(示图供参考，可定制其他颜色)

MX210SUB is a passive dual 10 inch ultra low frequency speaker system, which adopts two top-level 10 inch units. Mom engineers use a unique inverter design in MX210SUB to eliminate the wind noise caused by the operation of the subwoofer system. At the same time, the bandwidth of MX210SUB can be as low as 37hz. The compact box can bring you a surging and shocking low-frequency experience. It is an excellent choice for small conference rooms, lecture halls and other places.


As the physical base of low-frequency expansion and stacking mode of H series conference box, MX210SUB can be used together with MX125, MX126, MX108, MX112 and other full frequency boxes.

Technical Specifications:


箱体: Physical	
木箱材料: Enclosure Material	优质桦木板
表面喷涂: Finish	黑色水性漆(可定制色)
防水等级: Environmental	1px3
连接器: Connectors	2 x Neutrik NL4
安装: Suspension/Mounting	地面放置
产品尺寸: Dimensions	(W)320mm × (H)626mm × (D)465mm (W)12.60ins × (H)24.65ins(D)18.31ins
净重量: Net Weight	26kg(57.32lbs)

技术指标: Technical data:	
频率响应(+/-3dB): Frequency Response(+/-3dB)	47-200Hz
频率响应(-10dB): Frequency Range(-10dB)	37-200Hz
额定(AES)/峰值功率: Power handling capacity(RMS/peak 10 ms)	500W/1000W
系统灵敏度: Sensitivity(SPL/1W@1m)(2)	95dB
最大声压级/峰值 (SPL@1m) : Calculated Maximum SPL@1m,peak	128/134dB
扬声器: Transducers	
低音扬声器: Low Frequency	2 × 10"低音扬声器(2.56"voice coil)
额定阻抗: Nominal Impedance	4 Ω


Dimensions

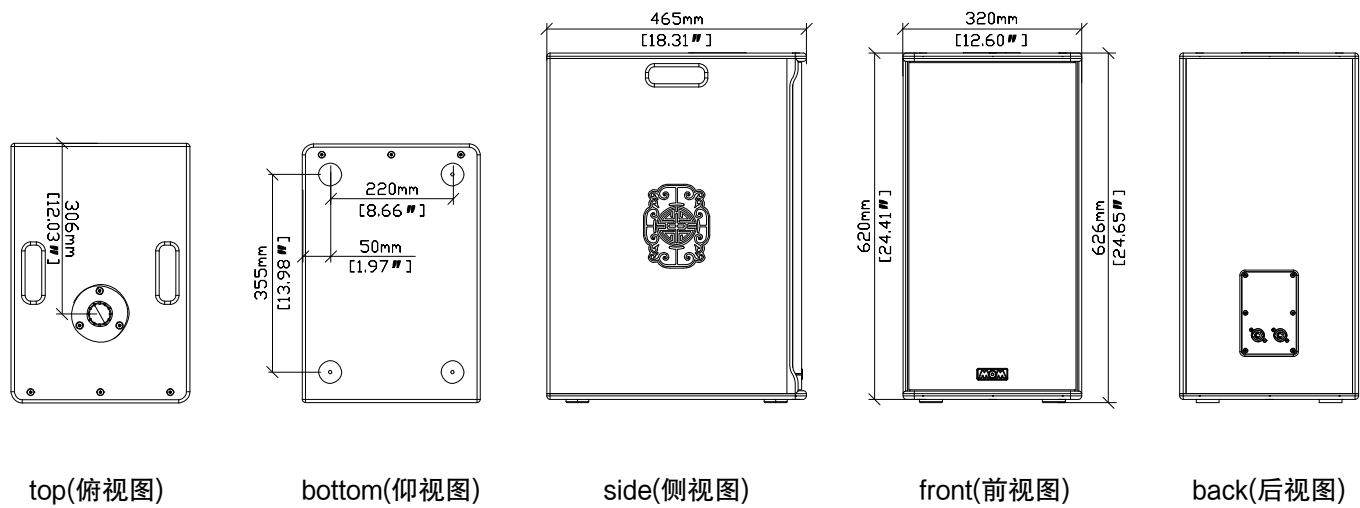

Frequency Response

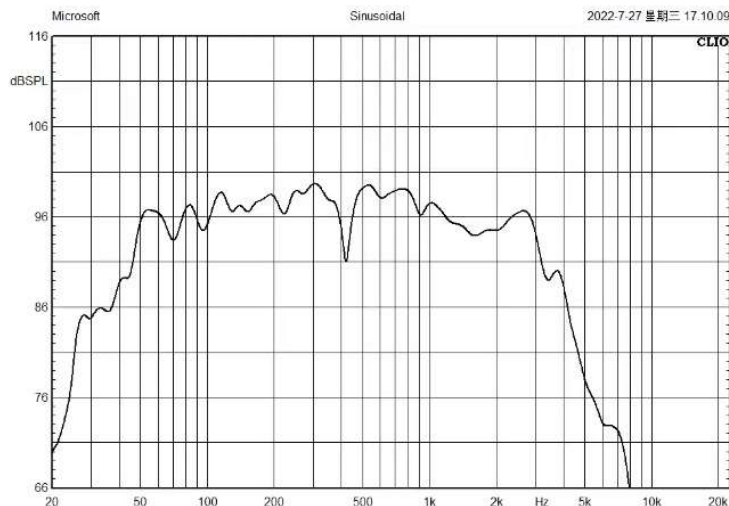

Distortion

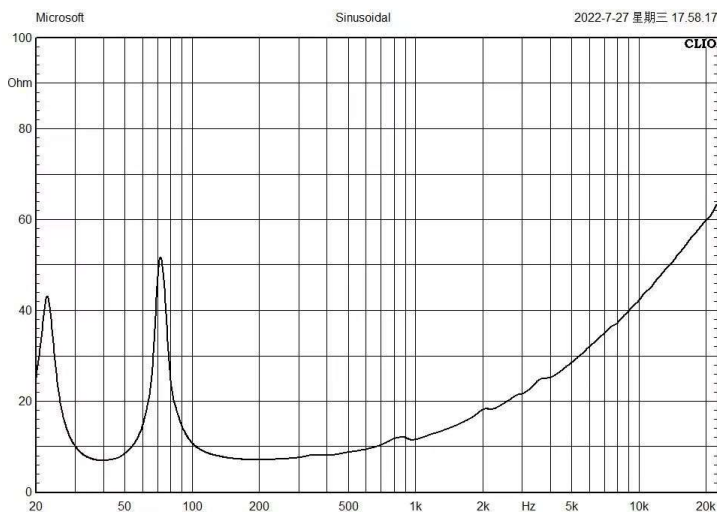

注悉：

1.以上频响曲线及参数均在消声环境中测得.

2.相关测试执行以下标准：

GB/T9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》.

GB/T12060.5-2011《声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法》.

3.额定功率按照AES标准2小时连续时间.

4.本公司保留最终解释权.